

TEKORA.

PORTEFEUILLE DE PRODUITS 2026 EDITION



TEKORA
Casablanca - Maroc

www.tekorafloor.com



À propos de nous

Chez Tekora, nous sommes spécialisés dans la fourniture de solutions de revêtement de sol innovantes et de haute qualité qui allient design, durabilité et performance. Animée par un engagement fort envers l'excellence et le souci du détail, Tekora s'est imposée comme un partenaire de confiance dans le secteur des revêtements de sol, proposant des produits adaptés aux besoins en constante évolution des espaces résidentiels et commerciaux.

The background of the entire page is a close-up, high-resolution photograph of a wooden floor. The wood grain is prominent, showing various shades of brown and tan with dark, wavy lines. The planks are arranged in a diagonal pattern, creating a sense of depth and texture.

Notre Mission

Notre mission est d'améliorer les espaces résidentiels et commerciaux grâce à des solutions de revêtement de sol de haute qualité qui allient élégance, durabilité et performance.

Chez Tekora, nous nous engageons à établir de nouvelles références dans le secteur en mettant l'accent sur l'innovation, la durabilité et la satisfaction client.

Chaque produit que nous livrons reflète notre engagement en faveur d'une qualité supérieure, d'un design raffiné et d'une valeur durable.

Contenu

Introduction

À propos de nous

Notre Mission 02

Détails du produit

Construction 04

Texture de surface 05

La collection

Motif bois régulier • 09

Collection EIR 11

SPC à chevrons 13

Collection de pierres 15

Fiche technique du produit et accessoires

Moulures de sol 17

Données techniques 18

Emballage et expédition 19

Technologie & Résistance 20

Service & Contact

STRUCTURE ET CONSTRUCTION DU PRODUIT



Revêtement uv

Peinture mate sur la couche d'usure avec des caractéristiques spécifiques.



résistant aux rayures



résistant aux taches

couche d'usure

Une couche transparente et Résistante protège le sol.



abrasion résistante



résistant aux produits chimiques ménagers

acoustique

Coussin en IXPE, EVA ou liège de 1 mm à 2mm d'épaisseur



Noyau

Matière 100% vierge, durable et stable.



émission de formaldéhyde



antidérapant

Couches décoratives Haute résolution

Couche décorative imitation bois, pierre ou marbre.



dur à enflammer



résistant à la lumière



antidérapant



IXPE GAUFRÉ



IXPE PLAT



EVA



LIÈGE

■ MOTIF BOIS RÉGULIER

SPC PLANCHE RÉGULIÈRE

1220 x 180(228)mm

Épaisseur recommandée :

4mm, 4.5mm, 5mm, 5.5mm, 6mm, 6.5mm

SPC PLANCHE GRANDE

1500 x 228(180) mm

Épaisseur recommandée:

5mm, 5.5mm, 6mm, 6.5mm, 7mm, 8mm

SPC PLANCHE EXTRA-LARGE

1800 x 228 mm

Épaisseur recommandée :

5mm, 5.5mm, 6mm, 6.5mm, 7mm, 8mm, 9mm






610*305 mm



625*125



750*150

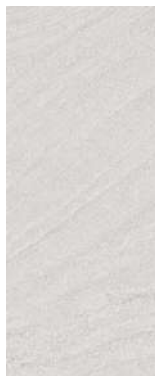

950*475



1220*180



1500*228



1800*228



■ MOTIF BOIS RÉGULIER (A+B)

MODÈLE A + MODÈLE B MOINS DE RÉPÉTITIONS

Taille suggérée

1220 x 180mm

1500 x 228mm

Les motifs A et B seront emballés et installés
De manière aléatoire, jusqu'à 8-10 lames sans
Répétition.

Tekora propose 2 à 3 motifs similaires dans la même gamme de couleurs,
ce qui permet de les mélanger au sein d'un même décor pour réduire les
répétitions et obtenir un aspect plus naturel et réaliste.





PietraNox
Italian Design



COLLECTION EIR

Tekora propose une large gamme de Collections Embossed in Register (EIR)
Comprenant 10 cylindres différents
Et jusqu'à 60 couleurs au choix.

Caractéristiques principales :

- Apparence réaliste
- Texture améliorée
- Qualité supérieure



E.I.R.
A0060



E.I.R.
A0170



E.T.R.
A0217



E.I.R.
A0224



E.I.R.
A0235










EIR Texture

■ STYLE À CHEVRONS



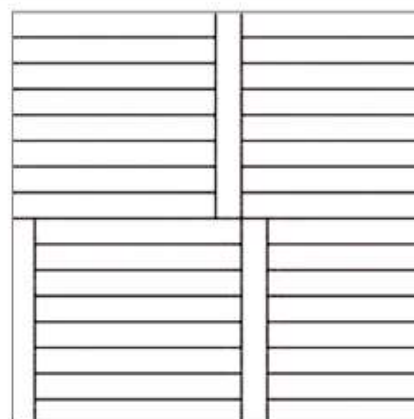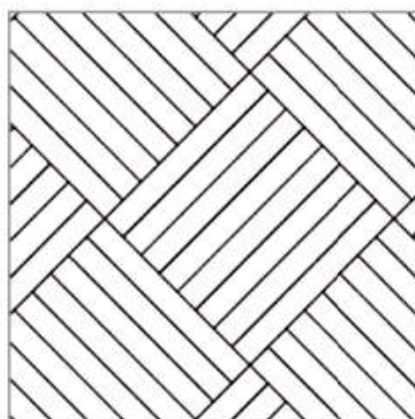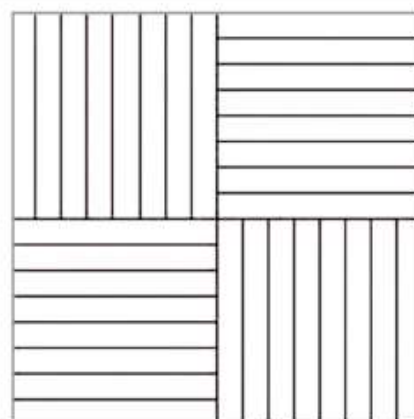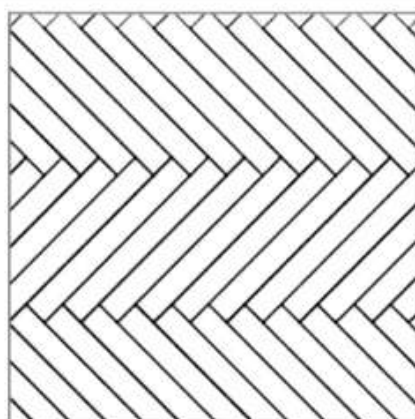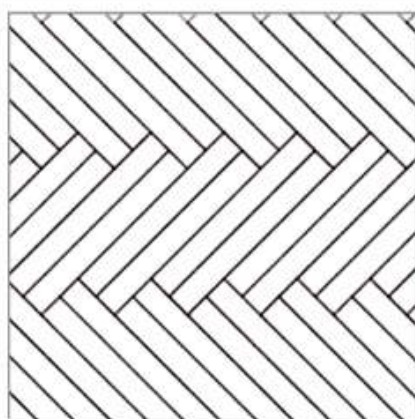

Options de taille des
planches: 625x125 mm, 750x150 mm

OPTIONS ÉLÉGANTES POUR
LES REVÊTEMENTS DE SOL
EN SPC


COLLECTION DE PIERRES

Dimensions disponibles:
610x305mm, 950x475mm, 1200x600mm

MODÈLES LES PLUS VENDUS



A0200 A0199 A0202

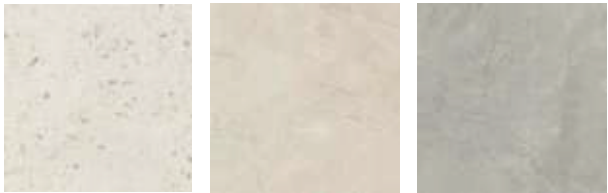

A0251 A0314 A0315



A0203 A0204 A0205



B0370 B0371 E0715



A0206 A0232 A0239



E0716 E0720 E0722



F0830 I1122 I1123




V2304 V2306 V2307



I1124 O1702 O1707



V2308 V2309 T2202

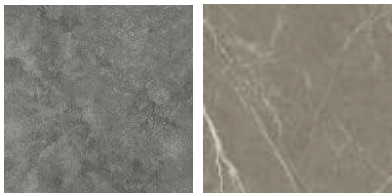

O1709 O1736

OPTIONS DE TEXTURE




Gaufré mat Pierre en relief Mat lisse

MOULURES DE SOL

MOULURES SPC

	Moulures en T Taille : 2400X45X7mm Emballages : 20pcs/ctn Poids : 11 Kg 		Réducteur Taille : 2400X43X10mm Emballages : 20pcs/ctn Poids : 14.3 Kg 
	Réducteur de Tapis Taille : 2400X35X10mm Emballages : 20pcs/ctn Poids : 13.4 Kg 		F capuchon d'extrémité Taille : 2400X48X8mm Emballages : 20pcs/ctn Poids : 15.2 Kg 
	Profil de Finition Taille : 2400X25X8mm Emballages : 50pcs/ctn Poids : 16 Kg 		Quart de roue Taille : 2400X28X16mm Emballages : 25pcs/ctn Poids : 16.25 Kg 
	Nez de marche Taille : 2400X55X18mm Emballages : 10pcs/ctn Poids : 12 Kg 		Nez d'escalier Flush-72 Taille : 2400X72X24mm Emballages : 10pcs/ctn Poids : 15 Kg 
	Nez de marche affleurant - 115 Taille : 2400X115X24mm Emballages : 6pcs/ctn Poids : 17.3 Kg 		Marche d'escalier spc Taille : 1500X316X35mm Emballages : 4pcs/ctn Poids : 19.2 Kg 
	Plinthes 60-1 Taille : 2400X60X12mm Emballages : 10pcs/ctn Poids : 11.2 Kg 		Plinthes 80-1 Taille : 2400X80X14mm Emballages : 10pcs/ctn Poids : 12.6 Kg 
	Plinthes 90-1 Taille : 2400X90X15mm Emballages : 10pcs/ctn Poids : 14 Kg 		Plinthes 100-1 Taille : 2400X100X15mm Emballages : 10pcs/ctn Poids : 16.9 Kg 
	Plinthes 100-2 Taille : 2400X100X12mm Emballages : 10pcs/ctn Poids : 14.5 Kg 		Cliquez sur le Nez de Marche Taille : 2400X113X35mm Emballages : 10pcs/ctn Poids : 22.35 Kg 


MOULURES EN WPC

	Moulures en T Taille : 2400X45X7mm Emballages : 20pcs/ctn Poids : 14.5 Kg 		Réducteur Taille : 2400X43X10mm Emballages : 20pcs/ctn Poids : 16Kg 
	Réducteur de Tapis Taille : 2400X35X10mm Emballages : 20pcs/ctn Poids : 10Kg 		Nez de Marche Taille : 2400X55X18mm Emballages : 10pcs/ctn Poids : 13.2 Kg 
	Scotia/Ligne Concave Taille : 2400X28X15mm Emballages : 25pcs/ctn Poids : 16.25 Kg 		Quart de roue Taille : 2400X28X15mm Emballages : 25pcs/ctn Poids : 16.75 Kg 
	Nez D'escalier Flush 107 Taille : 2400X107X25-8mm Emballages : 6pcs/ctn Poids : 13.8 Kg 		Rt Flush Nez D'escalier 110 Taille : 2400X110X25-6mm Emballages : 6pcs/ctn Poids : 15.3 Kg 
	Nez D'escalier Flush 115 Taille : 2400X115X25-7mm Emballages : 6pcs/ctn Poids : 17.3 Kg 		Marche d'escalier spc Taille : 1530X306X30-8mm Emballages : 4pcs/ctn Poids : 15 Kg 
	Plinthes 60-1 Taille : 2400X60X12mm Emballages : 10pcs/ctn Poids : 15 Kg 		Différent 80-1 Taille : 2400X80X12mm Emballages : 10pcs/ctn Poids : 15.3 Kg 
	Plinthes 80-2 Taille : 2400X80X10/15mm Emballages : 10pcs/ctn Poids : 14.6 Kg 		Différent 100-1 Taille : 2400X100X10mm Emballages : 10pcs/ctn Poids : 18.3 Kg 

SPC FLOORING FICHE TECHNIQUE


Propriétés	Méthode d'essai	Unité	Résultat du test		Remarques
Stabilité dimensionnelle (dilatation ou rétrécissement)	BS EN ISO 23999:2012	%	Direction de la fabrication	0.06	Température de chauffage: 80 °C Durée de chauffage : 6 h
Bourrelet après exposition à la chaleur			Direction transversale de fabrication	0.03	
		mm	0mm		
Résistance au pelage (couche supérieure)	BS EN ISO 24345:2012	N/50mm	Sens machine	110N/50mm	Taux de chargement: 100mm/min
			À travers la machine	95N/50mm	
Indentation résiduelle	EN ISO 24343-1:2012	mm	0.05		Passe
Taches et résistance aux Produits chimiques	EN ISO 26987:2012	/	Non affecté		Passe
Résistance à l'usure (0,5 mm/20 mil)	EN 660-2:1999 +A1:2003 et EN649:2011	/	Groupe d'usure: T		Passe
Solidité des couleurs à la lumière	EN ISO 105-B02:2014	/	Niveau (Bluewood Std) 6		Meets requirement
Effet d'une chaise à roulettes	EN 425:2002	/	Aucun dommage visible		Passe
Résistance au glissement	DIN 51130:2014-02	/	Angle critique d'inclinaison: 12,0°		Passe
Directive RoHS 2011/65/UE	IEC 62321		Non détecté		Passe
Test des phtalates (DBP, BBP, DE HP, DINP, DNOP, DIDP, DnHP)	EN14372:2004		Non détecté		Passe
REACH	Regulation (EC) No 1907/2016 REACH	%	Selon le champ d'application spécifié et la sélection d'évaluation, les résultats des tests SVHC sont inférieurs à 0,1% (p/p)		169 substances extrêmement préoccupantes (SVHC) soumises à autorisation par l'Agence européenne des produits chimiques n'ont pas été détectées.
Indice de résistance au feu = Bfl-S1	EN ISO 9239-1	/	Flux critique (kW/m²)	≥12	Résultat: Bfl-S1
			Fumé (%xminutes)	160	
	EN ISO 11925-2 Expure = 15s	/	Fs ≤ 150 mm		
Formaldéhyde	GB/T 39600-2021 GB/T17657-2013	/			Non détecté
COV (certificat Floorscore)	CDPH/EHLB/Standard Method V1.2	/	35 types de produits chimiques		Passe

EMBALLAGE ET EXPÉDITION



20 palettes / conteneur

Les dimensions du produit indiquées sur l'image sont les suivantes : longueur standard des lames 1220 mm, ou chevrons 625 x 125 mm, ou collection Stone 610 x 305 mm.
Les palettes sont protégées par des AIRBAG dans le conteneur.



14 palettes / conteneur

Les dimensions du produit indiquées sur l'image sont les suivantes : longueur standard des lames 1 500 mm, ou chevrons 750 x 150 mm, ou collection Stone 950 x 475 mm.
Les palettes sont protégées par des AIRBAG dans le conteneur.



18 palettes / conteneur

Les dimensions du produit indiquées sur l'image correspondent à une longueur standard de planche de 1 800 mm. Les palettes sont protégées par des AIRBAG dans le conteneur.



Des emballages des palettes personnalisés sont également disponibles; cela dépendra des dimensions des produits que vous avez commandés.

Taille	Épaisseur	Poids (KG)		Emballage						
	(mm)	G.W/BOX	G.W/20FT	pcs/box	sqm/box	boxes/pallet	sqm/pallet	plt/20' FCL	sqm/20'FCL	pallet taille
COLLECTION RÉGULIÈRE:										
1220x180mm (48"x7.09")	4.0	22.7	27195	12	2.6352	60	158.11	20	3162.24	1245x970
	5.0	23.6	25967	10	2.196	55	120.78	20	2415.6	
1500x228mm (59.05"x9")	4.0	23.5	26353	8	2.736	56	153.22	14	3064.32	1530x970
	5.0	25.7	26764	7	2.394	52	124.49	14	2489.76	
	6.0	26.5	25411	6	2.052	48	98.50	14	1969.92	
1800x228mm (70.87"x9")	5.0	26.5	26682	6	2.4624	56	137.89	18	2482.10	1825x970
	6.0	26.5	26682	5	2.052	56	114.91	18	2068.42	
	7.0	24.7	26682	4	1.6416	60	98.50	18	1772.93	
COLLECTION MARBRE ET PIERRE:										
610x305mm (24"x12")	5.0	20.0	26400	10	1.8605	66	122.79	20	2455.86	1270x970
950x475mm (37.4"x18.7")	5.0	24.3	26486	5	0.9303	78	72.56	14	1015.83	1470x970
COLLECTION HERRINGBONE :										
625x125mm (24.6"x4.92")	4.0	16.1	24381	24	1.875	84	157.5	20	2835	1300x830
	5.0	16.8	25396	20	1.5625	84	131.25	20	2362.5	

Résistance totale à l'eau

Grâce à sa technologie SPC, le revêtement est totalement résistant à l'eau. L'humidité reste en surface et s'essuie facilement, sans altérer la structure du sol.



Nettoyage facile

Sale en un instant. Propre en un seul passage.
Le SPC ne garde aucune trace



Résistance au trafic intense

Talons, passages répétés, trafic continu : le SPC tient le rythme.
Même sous forte sollicitation, le sol reste impeccable et élégant





“Distributeur exclusif PietraNox pour le Maroc et l'Afrique”

PietraNox

Italian Design

TEKORA SARL

📍 : 169, Bd Yacoub El Mansour (à côté d'Oulmès), 4e étage,
Casablanca, Maroc

☎ : +212 665 849 996

✉ : contact@tekorafloor.ma

🌐 : www.tekorafloor.com

